

Настольные костные ленточные пилы А, А/Е, С, С/Е

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>

Пила ленточная для мяса С/Е-182 380В

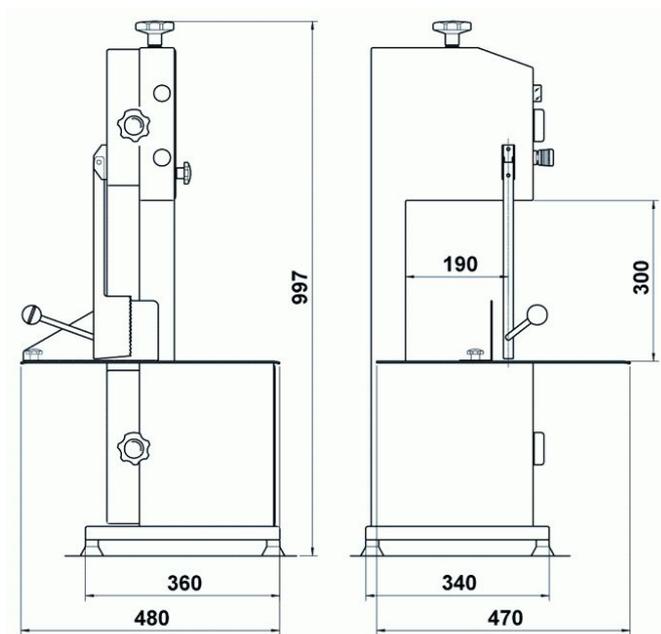

Пила ленточная для мяса С/Е-182 380В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Очень гигиеничная, легко очищается. Предназначена для мясных, продовольственных магазинов и универсамов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса С/Е-182 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-182 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1820x16 мм

Высота пропила - 300 мм

Глубина пропила – 190 мм


Рабочий стол - 480x470 мм

Вес – 53 кг

Дополнительные опции:

STAND	стойка из нержавеющей стали
TIGHTEN	Натяжное устройство полотна с фрикционным тормозом

Пила ленточная для мяса С/Е-182 220В

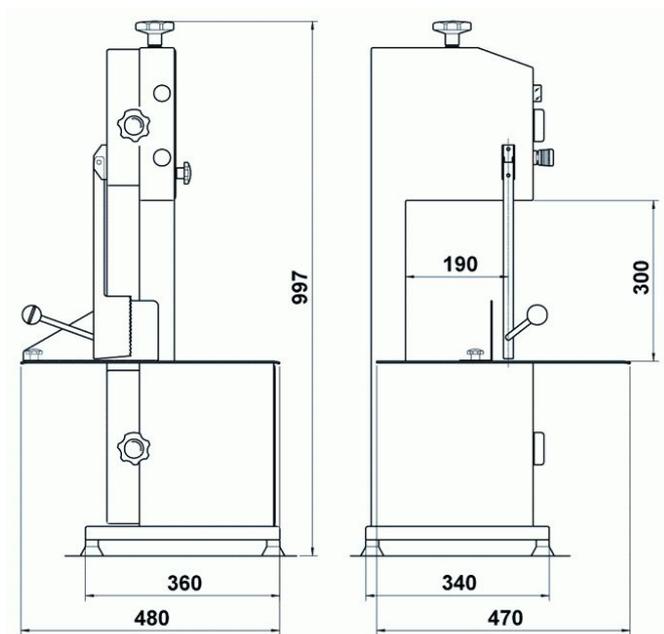

Пила ленточная для мяса С/Е-182 220В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Очень гигиеничная, легко очищается. Предназначена для мясных, продовольственных магазинов и универсамов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса С/Е-182 220В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-182 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1820x16 мм

Высота пропила - 300 мм

Глубина пропила – 190 мм


Рабочий стол - 480x470 мм

Вес – 53 кг

Дополнительные опции:

STAND	стойка из нержавеющей стали
TIGHTEN	Натяжное устройство полотна с фрикционным тормозом

Пила ленточная для мяса С/Е-165 380В

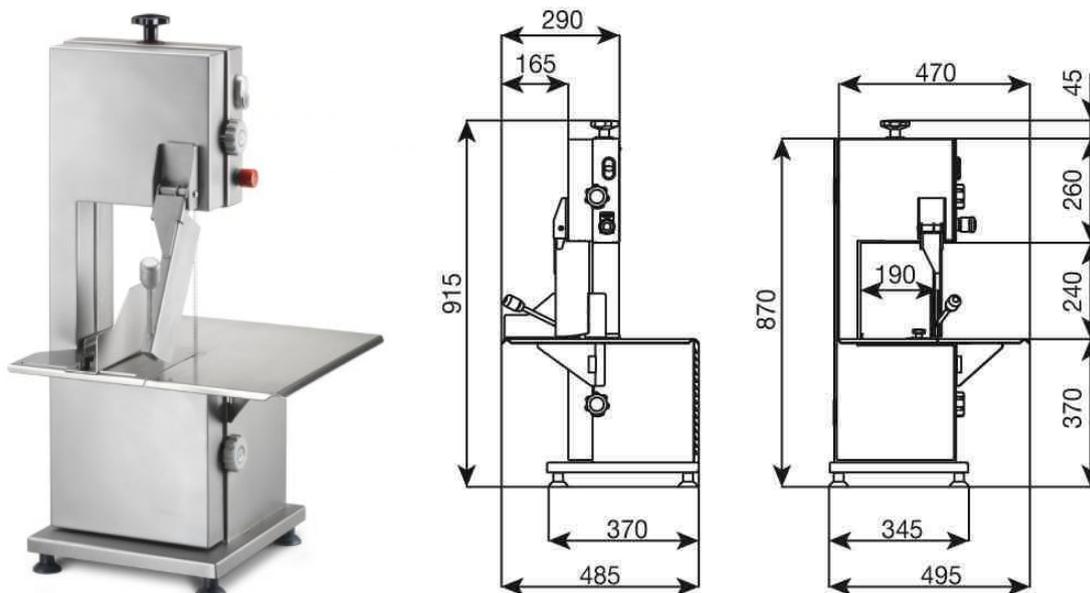

Пила ленточная для мяса С/Е-165 380В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Очень гигиеничная, легко очищается. Пила ленточная предназначена для мясных, продовольственных магазинов и универсамов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса С/Е-165 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-165 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1650x16 мм

Высота пропила - 240 мм

Глубина пропила – 190 мм


Рабочий стол - 480x470 мм

Вес – 47 кг

Дополнительные опции:

STAND	стойка из нержавеющей стали
TIGHTEN	Натяжное устройство полотна с фрикционным тормозом

Пила ленточная для мяса С/Е-165 220В

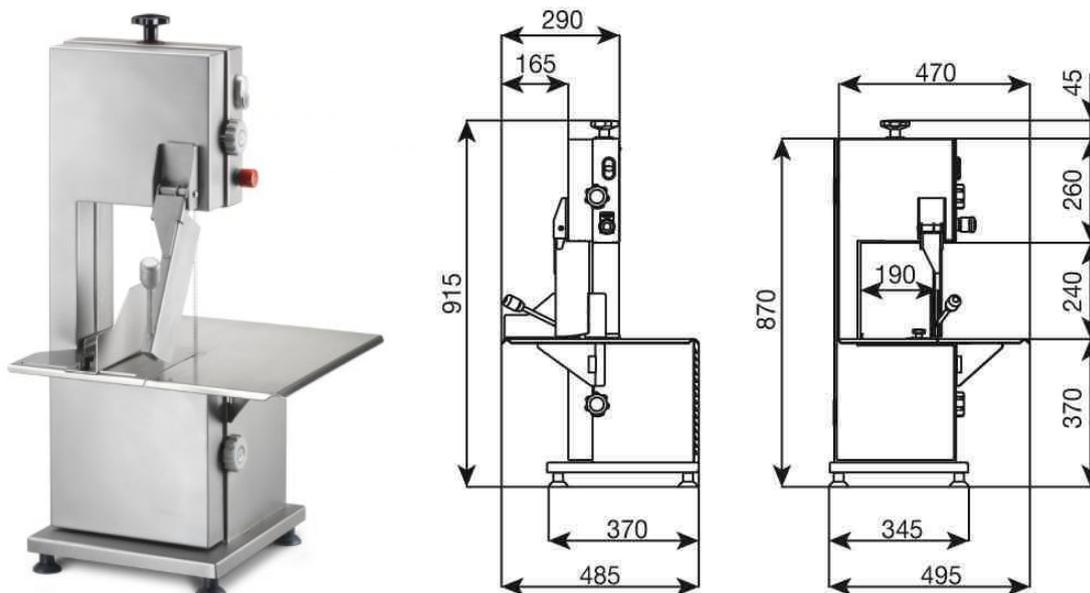

Пила ленточная для мяса С/Е-165 220В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Очень гигиеничная, легко очищается. Пила ленточная предназначена для мясных, продовольственных магазинов и универсамов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса С/Е-165 220В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-165 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1650x16 мм

Высота пропила - 240 мм

Глубина пропила – 190 мм


Рабочий стол - 480x470 мм

Вес – 47 кг

Дополнительные опции:

STAND	стойка из нержавеющей стали
TIGHTEN	Натяжное устройство полотна с фрикционным тормозом

Пила ленточная для мяса С/165 380В

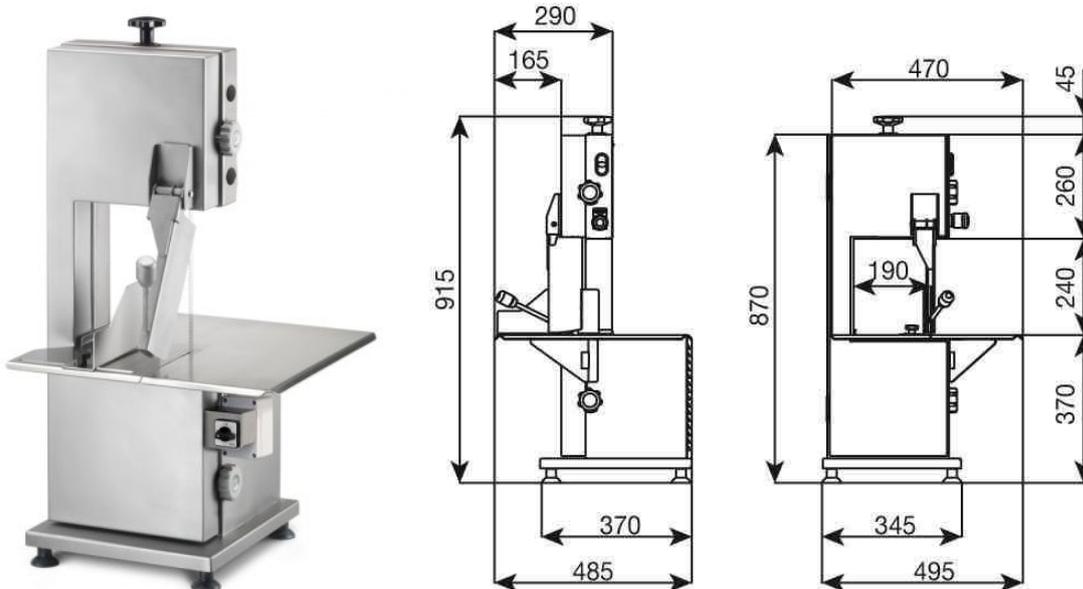

Пила ленточная для мяса С/165 380В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Очень гигиеничная, легко очищается. Ленточная пила предназначена для мясных, продовольственных магазинов и универсамов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса С/165 380В описание:

- Экспортный вариант;
- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/165 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1650x16 мм

Высота пропила - 240 мм

Глубина пропила – 190 мм


Рабочий стол - 480x470 мм

Вес – 45 кг

Дополнительные опции:

STAND	стойка из нержавеющей стали
TIGHTEN	Натяжное устройство полотна с фрикционным тормозом

Пила ленточная для мяса С/165 220В

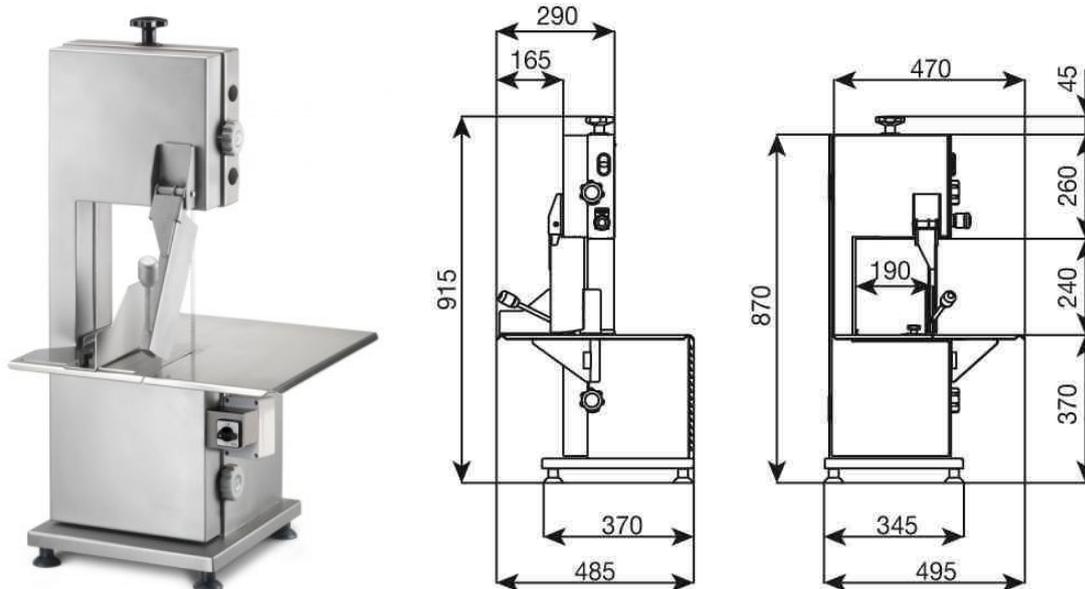

Пила ленточная для мяса С/165 220В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Очень гигиеничная, легко очищается. Ленточная пила предназначена для мясных, продовольственных магазинов и универсамов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса С/165 220В описание:

- Экспортный вариант;
- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/165 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1650x16 мм

Высота пропила - 240 мм

Глубина пропила – 190 мм


Рабочий стол - 480x470 мм

Вес – 45 кг

Дополнительные опции:

STAND	стойка из нержавеющей стали
TIGHTEN	Натяжное устройство полотна с фрикционным тормозом

Пила ленточная для мяса А/Е-182 380В

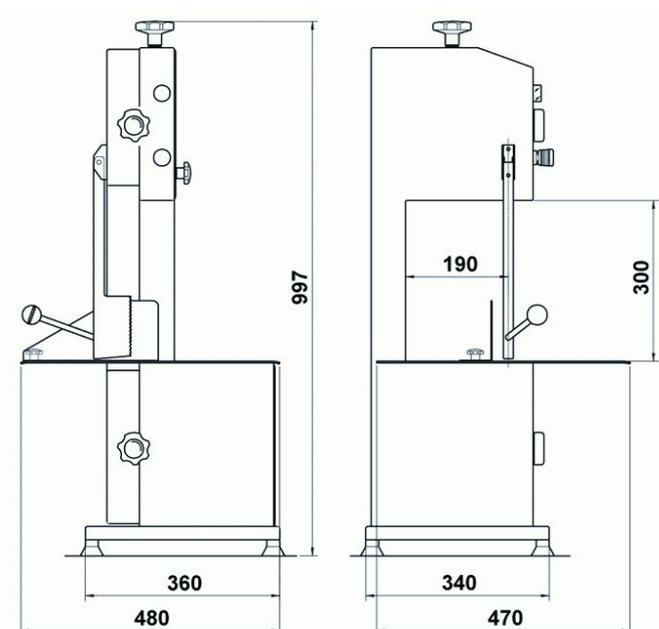

Пила ленточная для мяса А/Е-182 380В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Максимальная гигиена и удобство для очистки. Превосходное соотношение цена - качество. Предназначена для мясных и продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса А/Е-182 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса А/Е-182 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1820x16 мм

Высота пропила - 300 мм

Глубина пропила – 190 мм

Рабочий стол - 375x415 мм


Вес – 36 кг

Дополнительные опции:

STAND

стойка из нержавеющей стали

Пила ленточная для мяса А/Е-182 220В

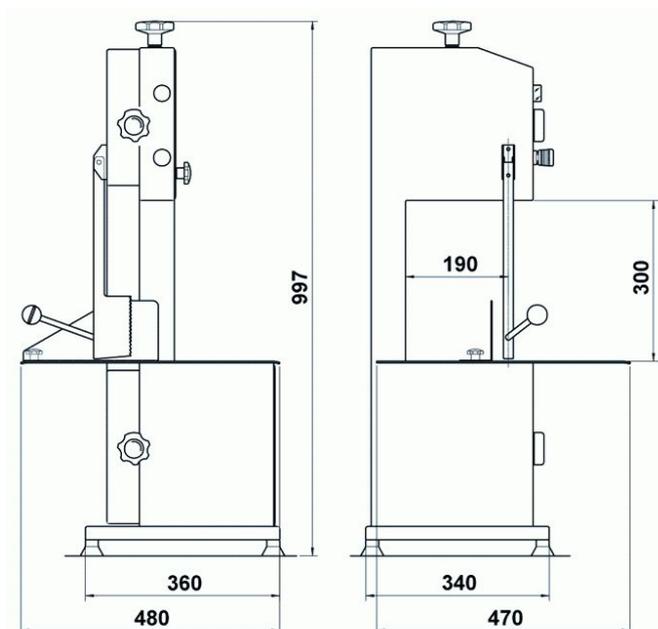

Пила ленточная для мяса А/Е-182 220В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Максимальная гигиена и удобство для очистки. Превосходное соотношение цена - качество. Предназначена для мясных и продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса А/Е-182 220В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса А/Е-182 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1820x16 мм

Высота пропила - 300 мм

Глубина пропила – 190 мм

Рабочий стол - 375x415 мм


Вес – 36 кг

Дополнительные опции:

STAND

стойка из нержавеющей стали

Пила ленточная для мяса А/Е-155

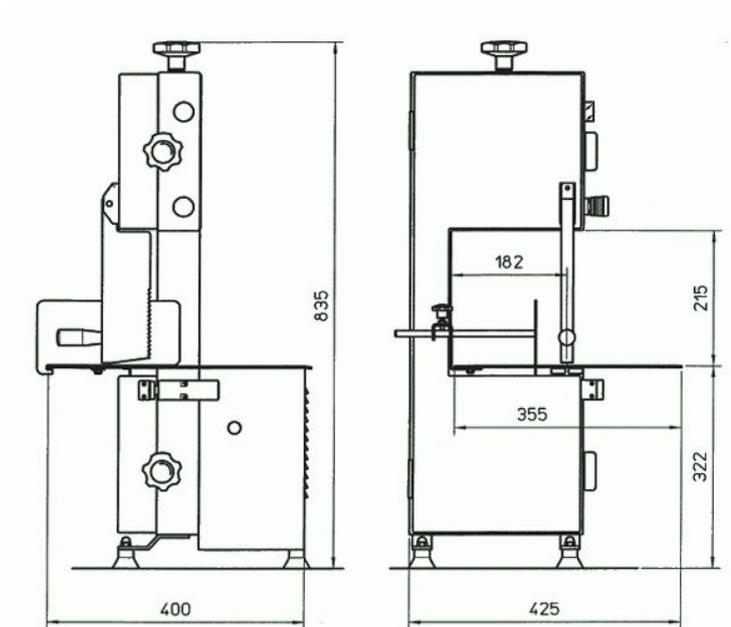

Пила ленточная для мяса А/Е-155 380 В. Максимальная гигиена, легко очищается. Превосходное соотношение цена - качество. Ленточная пила предназначена для мясных и продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса А/Е-155 380 В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса А/Е-155 380 В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 15 м/с

Диаметр колеса – 200 мм

Полотно - 1550x16 мм

Высота пропила - 215 мм

Глубина пропила – 182 мм

Рабочий стол - 367x415 мм


Вес – 33 кг

Дополнительные опции:

STAND

стойка из нержавеющей стали

Пила ленточная для мяса А/Е-155 220В

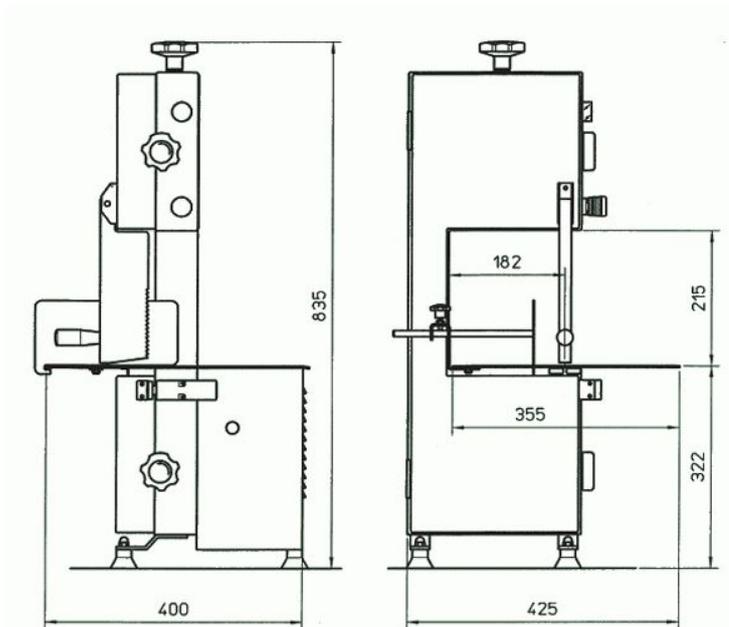

Пила ленточная для мяса А/Е-155 220В. Максимальная гигиена, легко очищается. Превосходное соотношение цена - качество. Ленточная пила предназначена для мясных и продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса А/Е-155 220В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса А/Е-155 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 15 м/с

Диаметр колеса – 200 мм

Полотно - 1550x16 мм

Высота пропила - 215 мм

Глубина пропила – 182 мм

Рабочий стол - 367x415 мм


Вес – 33 кг

Дополнительные опции:

STAND

стойка из нержавеющей стали

Пила ленточная для мяса А/182 380В

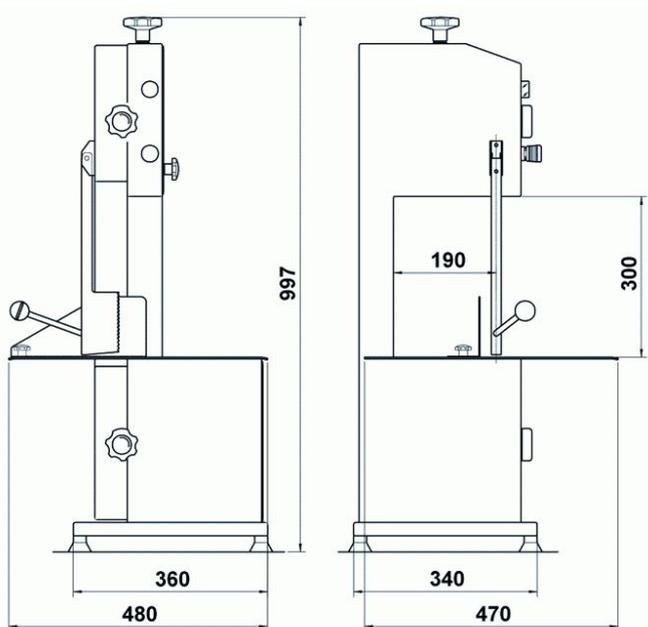

Пила ленточная для мяса А/182 380В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Максимальная гигиена и удобство для очистки. Превосходное соотношение цена - качество. Предназначена для мясных и продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса А/182 380В описание:

- Экспортный вариант;
- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса А/182 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1820x16 мм

Высота пропила - 300 мм

Глубина пропила – 190 мм

Рабочий стол - 375x415 мм


Вес – 36 кг

Дополнительные опции:

STAND

стойка из нержавеющей стали

Пила ленточная для мяса А/182 220В

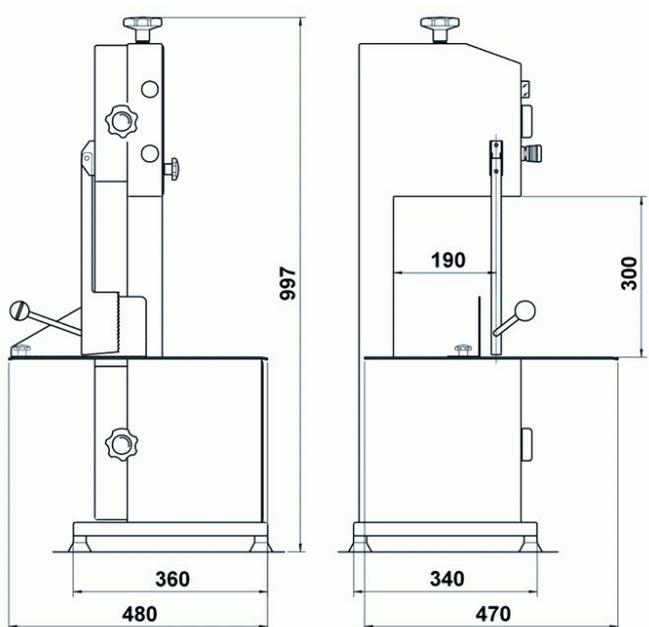

Пила ленточная для мяса А/182 220В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Максимальная гигиена и удобство для очистки. Превосходное соотношение цена - качество. Предназначена для мясных и продовольственных магазинов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса А/182 380В описание:

- Экспортный вариант;
- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса А/182 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 16 м/с

Диаметр колеса – 208 мм

Полотно - 1820x16 мм

Высота пропила - 300 мм

Глубина пропила – 190 мм

Рабочий стол - 375x415 мм


Вес – 36 кг

Дополнительные опции:

STAND

стойка из нержавеющей стали

Пила ленточная для мяса А/155 380В

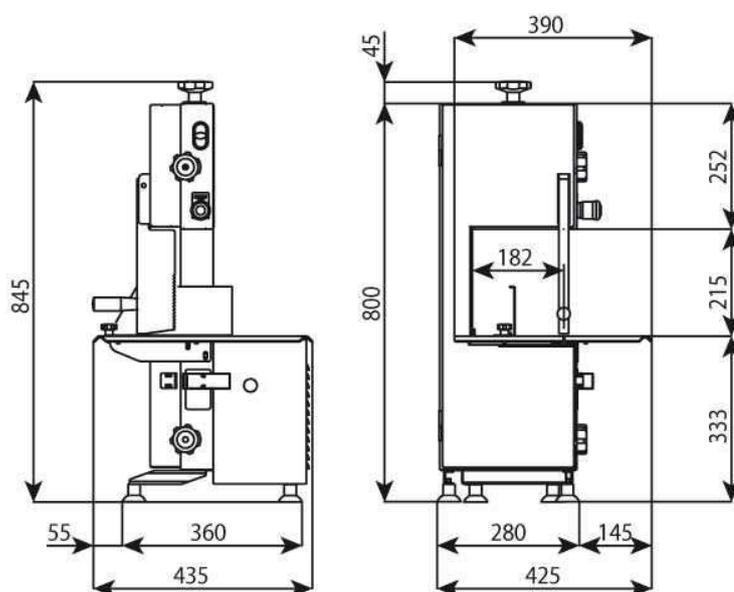

Пила ленточная для мяса А/155 380В. Максимальная гигиена, легко очищается. Превосходное соотношение цена - качество. Ленточная пила предназначена для мясных магазинов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса А/155 380В описание:

- Экспортный вариант;
- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса А/155 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 15 м/с

Диаметр колеса – 200 мм

Полотно - 1550x16 мм

Высота пропила - 215 мм

Глубина пропила – 182 мм

Рабочий стол - 367x415 мм


Вес – 33 кг

Дополнительные опции:

STAND

стойка из нержавеющей стали

Пила ленточная для мяса А/155 220В

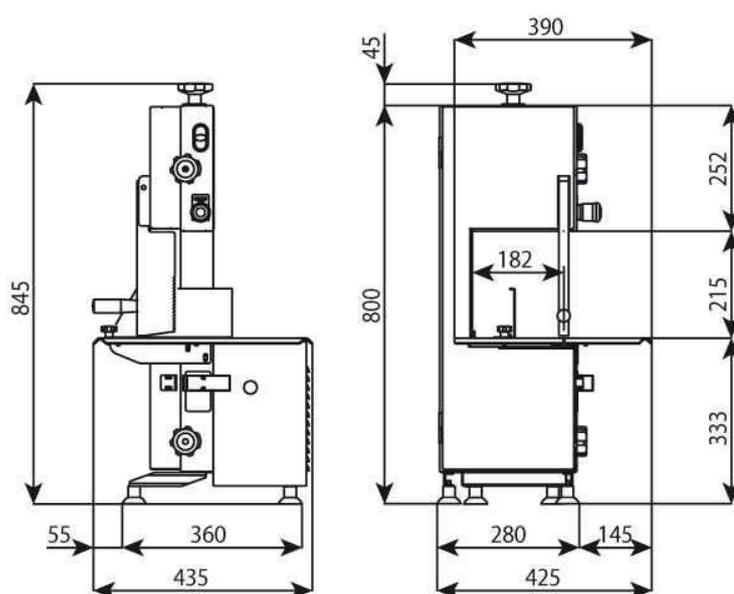

Пила ленточная для мяса А/155 220В. Максимальная гигиена, легко очищается. Превосходное соотношение цена - качество. Ленточная пила предназначена для мясных магазинов, а также предприятий общественного питания.

Пила ленточная для мяса А/155 220В описание:

- Экспортный вариант;
- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Легкосъемный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса А/155 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 15 м/с

Диаметр колеса – 200 мм

Полотно - 1550x16 мм

Высота пропила - 215 мм

Глубина пропила – 182 мм

Рабочий стол - 367x415 мм

Вес – 33 кг

Дополнительные опции:

STAND

стойка из нержавеющей стали



A/155 (EXP.)

**Костные ленточные пилы из нержавеющей стали
для магазинов розничной торговли**


Максимальная гигиеничность и удобство при очистке.
Максимальная производительность по уникальной цене.
Для магазинов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Максимальная производительность по уникальной цене.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания
- Корпус и дверца из нержавеющей стали Стойка слева.
- Крепкий, надежный рабочий стол.
- Гладкие поверхности, легко чистятся, не задерживают грязь.

- Легкая чистка и обслуживание, съемный скребок полотна, съемный бункер для отходов из нержавеющей стали.
- Высокоскоростной самовентилирующийся двигатель, тормозная система с электронным управлением.
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, аварийного останова и ограничителем безопасности.
- Переключатель ограничителя безопасности на двери
- На заказ: стэнд из нержавеющей стали и специальные лезвия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

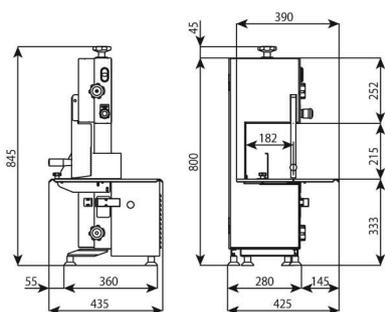

Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0.75 (1)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0.75 (1)
Двигатель об/мин	мм	1.450
Диаметр маховика	мм	208
Длина лезвия	мм	1.820×16
Длина лезвия	мм	190
Высота пропила	мм	300
Размеры рабочего стола	мм	400×435
Скорость пропила	м/сек	16
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	35/36

Стойка из нержавеющей стали »



A/E155

A/E155

**Костные ленточные пилы из нержавеющей стали
для магазинов розничной торговли**


Максимальная гигиеничность и удобство при очистке. Максимальная производительность по уникальной цене. Для магазинов и предприятий общественного питания. Сертифицированы CERMET Soc. Cons. a.r.l., Cadriano di Granarolo (BO) Номер сертификата 0476 44 190 03 01.

НАДЕЖНОСТЬ

- Максимальная производительность по уникальной цене.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания
- Корпус и дверца из нержавеющей стали Стойка слева.
- Крепкий, надежный рабочий стол.
- Гладкие поверхности, легко чистятся, не задерживают грязь.
- Easy cleaning and maintenance removable blade scraper detachable

- Высокоскоростной самовентилирующийся двигатель, тормозная система с электронным управлением.
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, аварийного останова и ограничителем безопасности.
- Переключатель ограничителя безопасности на двери
- На заказ: стэнд из нержавеющей стали и специальные лезвия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

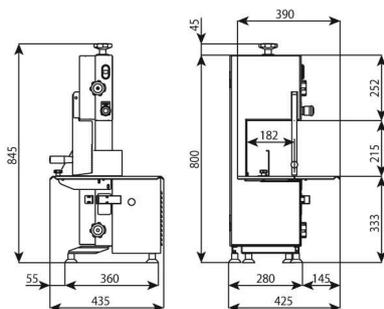

Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0.75 (1)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0.75 (1)
Двигатель об/мин	мм	1.410
Диаметр маховика	мм	200
Длина лезвия	мм	1.550×16
Длина лезвия	мм	170
Высота пропила	мм	215
Размеры рабочего стола	мм	390×435
Скорость пропила	м/сек	15
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	36/37

Стойка из нержавеющей стали »



A/182 (EXP.)

**Костные ленточные пилы из нержавеющей стали
для магазинов розничной торговли**


Максимальная гигиеничность и удобство при очистке. Максимальная производительность по уникальной цене. Для магазинов и предприятий общественного питания.

НАДЕЖНОСТЬ

- Максимальная производительность по уникальной цене.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания
- Корпус и дверца из нержавеющей стали
- Стойка слева. Крепкий, надежный рабочий стол
- Гладкие поверхности, легко чистятся, не задерживают грязь
- Легкая чистка и обслуживание, съемный скребок полотна, съемный бункер для отходов из нержавеющей стали

- Высокоскоростной самовентилирующийся двигатель, тормозная система с электронным управлением
- Переключатель ограничителя безопасности на двери
- На заказ: стэнд из нержавеющей стали и специальные лезвия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

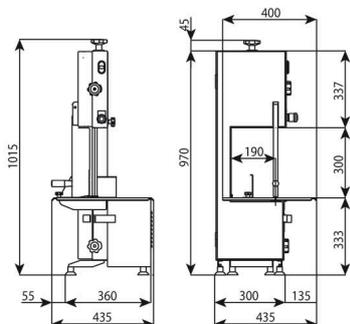

Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0.75 (1)
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0.75 (1)
Двигатель об/мин	мм	1.450
Диаметр маховика	мм	208
Длина лезвия	мм	1.820×16
Глубина пропила	мм	190
Высота пропила	мм	300
Размеры рабочего стола	мм	400×435
Скорость пропила	м/сек	16
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	35 (36)

Стойка из нержавеющей стали »



C/E165

**Костные ленточные пилы из нержавеющей стали
для магазинов розничной торговли**


Высоко гигиеничны и легко очищаются. Для розничной торговли, предприятий общественного питания и супермаркетов. Сертифицированы CERMET Soc. Cons. a.r.l., Cadriano di Granarolo (BO)
Номер сертификата 0476 44 145 02 00.

НАДЕЖНОСТЬ

- Для розничной торговли, предприятий общественного питания и супермаркетов. Корпус и дверца из нержавеющей стали .
- Стойка слева. Крепкий, надежный рабочий стол. Гладкие поверхности, легко чистятся, не задерживают грязь.
- Легкая чистка и обслуживание, съемный верхний шкив и скребок полотна, съемный бункер для отходов из нержавеющей стали.

- Высокоскоростной самовентилирующийся двигатель, тормозная система с электронным управлением.
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, аварийного останова и ограничителем безопасности.
- Переключатель ограничителя безопасности на двери

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

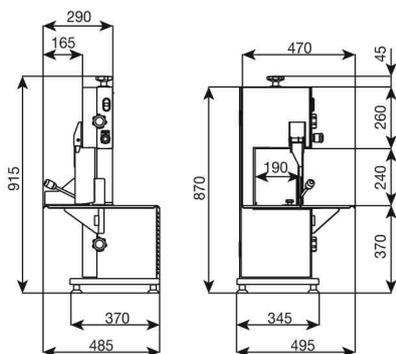

Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Двигатель об/мин	об/мин	1.430
Скорость пропила	м/сек	16
Диаметр маховика	мм	208
Длина лезвия	мм	1.650×16
Высота пропила	мм	240
Глубина пропила	мм	190
Размеры рабочего стола	мм	470×485
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	48 (49)

Стойка из нержавеющей стали »



A/E182

**Костные ленточные пилы из нержавеющей стали
для магазинов розничной торговли**


Максимальная гигиеничность и удобство при очистке. Максимальная производительность по уникальной цене. Для магазинов и предприятий общественного питания. Сертифицированы CERMET Soc. Cons. a.r.l., Cadriano di Granarolo (BO) Номер сертификата 0476 44 145 03 01.

НАДЕЖНОСТЬ

- Максимальная производительность по уникальной цене.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания
- Корпус и дверца из нержавеющей стали
- Стойка слева. Крепкий, надежный рабочий стол
- Гладкие поверхности, легко чистятся, не задерживают грязь

- Легкая чистка и обслуживание, съемный скребок полотна, съемный бункер для отходов из нержавеющей стали
- Высокоскоростной самовентилирующийся двигатель, тормозная система с электронным управлением
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, аварийного останова и ограничителем безопасности
- Переключатель ограничителя безопасности на двери
- На заказ: стэнд из нержавеющей стали и специальные лезвия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

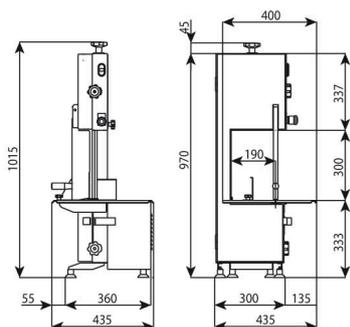

Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0.75 (1)
Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	0.75 (1)
Двигатель об/мин	мм	1.410
Диаметр маховика	мм	208
Длина лезвия	мм	1.820×16
Глубина пропила	мм	180
Высота пропила	мм	249
Размеры рабочего стола	мм	400×435
Скорость пропила	м/сек	16
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	47/48

Стойка из нержавеющей стали »



C/E182

**Костные ленточные пилы из нержавеющей стали
для магазинов розничной торговли**


Высоко гигиеничны и легко очищаются. Для розничной торговли, предприятий общественного питания и супермаркетов. Сертифицированы CERMET Soc. Cons. a.r.l., Cadriano di Granarolo (BO)
Номер сертификата 0476 44 146 02 00.

НАДЕЖНОСТЬ

- Для розничной торговли, предприятий общественного питания и супермаркетов.
- Корпус и дверца из нержавеющей стали
- Стойка слева. Крепкий, надежный рабочий стол
- Гладкие поверхности, легко чистятся, не задерживают грязь
- Легкая чистка и обслуживание, съемный верхний шкив и скребок полотна
- Съемный бункер для отходов из нержавеющей стали

- Высокоскоростной самовентилирующийся двигатель, тормозная система с электронным управлением
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, аварийного останова и ограничителем безопасности
- Переключатель ограничителя безопасности на двери
- На заказ: стэнд из нержавеющей стали

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

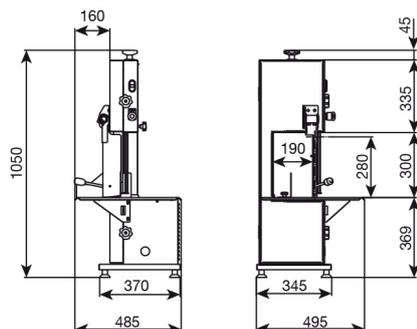

Трехфазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	0,9 (1,25)
Двигатель об/мин	об/мин	1.430
Двигатель об/мин	об/мин	16
Диаметр маховика	мм	208
Длина лезвия	мм	1.820×16
Полезная Высота пропила	мм	280
Глубина пропила	мм	190
Размеры рабочего стола	мм	470×485
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	52 (53)

Стойка из нержавеющей стали »

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>