

Напольные костные ленточные пилы С/Е

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>

Пила ленточная для мяса С/Е-320Р 380В

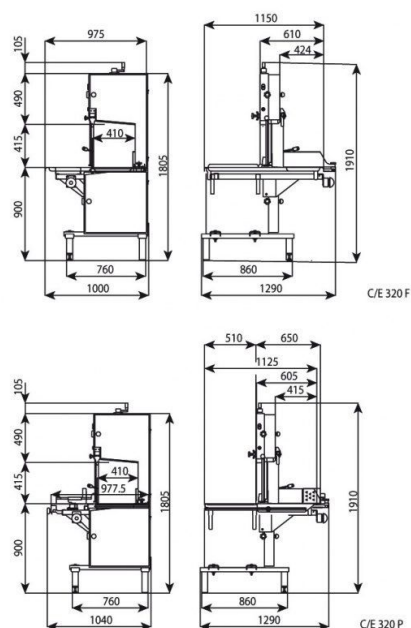

Пила ленточная для мяса С/Е-320Р 380В с подвижным столом. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304 со скользящим столом предназначена для профессионального использования в мясных и продовольственных магазинах, супермаркетах, мясоперерабатывающих комбинатах, в мясной и рыбной промышленности.

Пила ленточная для мяса С/Е-320Р 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Электромеханический тормоз;
- Магнитные микровыключатели на дверях;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-320Р 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Мощность - 2.2 (кВт)

Скорость двигателя - 700 обор/мин

Скорость движения полотна – 19 м/с

Диаметр колеса – 420 мм

Полотно - 3200x16 или 3200x20 мм

Высота пропила - 415 мм

Глубина пропила – 410 мм

Рабочий стол - 1120x450 мм

Максимальное движение рабочего стола – 513 мм

Вес – 267 кг

Дополнительные опции:


ELECTROMEC

Электромеханическая панель

COVERAGE

Покрытие плиты (по завершению работы)

Пила ленточная для мяса C/E-320F 380В

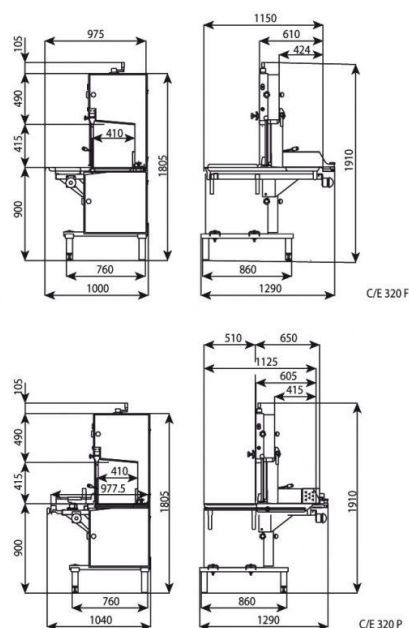

Пила ленточная для мяса C/E-320F 380В с неподвижным столом. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304 со скользящим столом предназначена для профессионального использования в мясных и продовольственных магазинах, супермаркетах, мясоперерабатывающих комбинатах, в мясной и рыбной промышленности.

Пила ленточная для мяса C/E-320F 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Электромеханический тормоз;
- Магнитные микровыключатели на дверях;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса C/E-320F 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Мощность - 2.2 (кВт)

Скорость двигателя - 700 обор/мин

Скорость движения полотна – 19 м/с

Диаметр колеса – 420 мм

Полотно - 3200x16 или 3200x20 мм

Высота пропила - 415 мм

Глубина пропила – 410 мм

Рабочий стол - 975x1050 мм

Максимальное движение рабочего стола – 513 мм


Вес – 256 кг

Дополнительные опции:

ELECTROMEC

Электромеханическая панель

Пила ленточная для мяса C/E-285P 380В

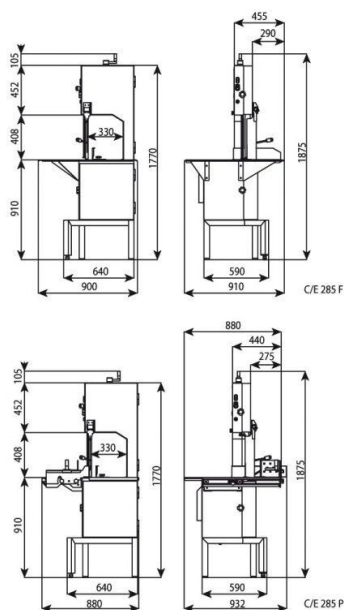

Пила ленточная для мяса C/E-285P 380В с подвижным столом. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304 предназначена для профессионального использования в мясных и продовольственных магазинах, супермаркетах, мясоперерабатывающих комбинатах, в мясной и рыбной промышленности.

Пила ленточная для мяса C/E-285P 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Электромеханический тормоз;
- Магнитные микровыключатели на дверях;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом коробе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса C/E-285P 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Мощность - 1.87 кВт

Скорость двигателя - 900 обор/мин

Скорость движения полотна – 17 м/с

Диаметр колеса – 315 мм

Полотно - 2850x16 мм

Высота пропила - 400 мм

Глубина пропила – 335 мм

Рабочий стол - 880x880 мм


Вес – 170 кг

Дополнительные опции:

ELECTROMECS

Электромеханическая панель

Пила ленточная для мяса C/E-285F 380В

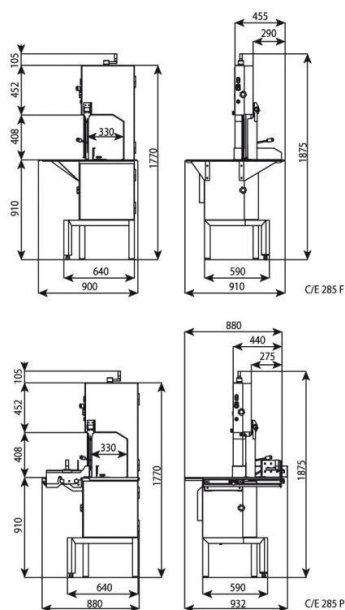

Пила ленточная для мяса C/E-285F 380В с неподвижным столом. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304 предназначена для профессионального использования в мясных и продовольственных магазинах, супермаркетах, мясоперерабатывающих комбинатах, в мясной и рыбной промышленности.

Пила ленточная для мяса C/E-285F 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Электромеханический тормоз;
- Магнитные микровыключатели на дверях;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса C/E-285F 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Мощность - 1.87 кВт

Скорость двигателя - 900 обор/мин

Скорость движения полотна – 17 м/с

Диаметр колеса – 315 мм

Полотно - 2850x16 мм

Высота пропила - 400 мм

Глубина пропила – 335 мм

Рабочий стол - 880x880 мм

Вес – 165 кг

Дополнительные опции:

ELECTROMECC

Электромеханическая панель

Пила ленточная для мяса С/Е-243Р 380В



Пила ленточная для мяса С/Е-243Р 380В с подвижным столом. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Предназначена для профессионального использования в мясных и продовольственных магазинах, супермаркетах, мясоперерабатывающих комбинатах, в мясной и рыбной промышленности.

Пила ленточная для мяса С/Е-243Р 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-243Р 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 900 обор/мин

Скорость движения полотна – 23 м/с

Диаметр колеса – 315 мм

Полотно - 2430x16 мм

Высота пропила - 355 мм

Глубина пропила – 290 мм

Рабочий стол - 738x830 мм

Вес – 117 кг

Дополнительные опции:

ELECTROMEC

Электромеханическая панель

Пила ленточная для мяса С/Е-243F 380В



Пила ленточная для мяса С/Е-243F 380В с неподвижным столом. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Предназначена для профессионального использования в мясных и продовольственных магазинах, супермаркетах, мясоперерабатывающих комбинатах, в мясной и рыбной промышленности.

Пила ленточная для мяса С/Е-243F 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-243F 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 900 обор/мин

Скорость движения полотна – 23 м/с

Диаметр колеса – 315 мм

Полотно - 2430x16 мм

Высота пропила - 355 мм

Глубина пропила – 290 мм


Рабочий стол - 738x830 мм

Вес – 117 кг

Дополнительные опции:

TROLLEY	Передвижная тележка на 95 литров монтируется на фиксирующем столе
ELECTROMEC	Электромеханическая панель

Пила ленточная для мяса С/Е-205 380В

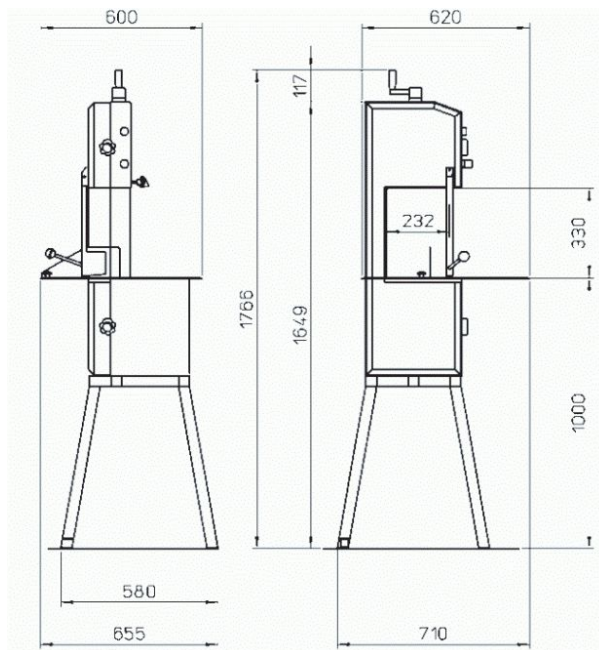

Пила ленточная для мяса С/Е-205 380В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Большая мощность и высота отрезки, компактная. Предназначена для профессионального использования.

Пила ленточная для мяса С/Е-205 380В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-205 380В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 19 м/с

Диаметр колеса – 250 мм

Полотно - 2050x16 мм

Высота пропила - 330 мм

Глубина пропила – 232 мм

Рабочий стол - 600x620 мм


Вес – 86 кг

Дополнительные опции:

TROLLEY

Передвижная тележка на 95 литров монтируется на фиксирующем столе

Пила ленточная для мяса С/Е-205 220В

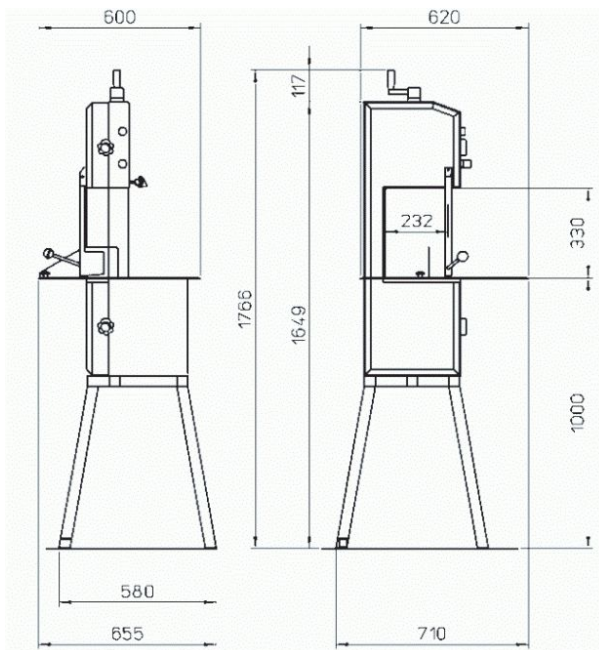

Пила ленточная для мяса С/Е-205 220В. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии с AISI 304. Большая мощность и высота отрезки, компактная. Предназначена для профессионального использования.

Пила ленточная для мяса С/Е-205 220В описание:

- Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304;
- Съёмный бункер для отходов;
- Легкосъёмный скребок полотна;
- Высокоскоростной вентилируемый двигатель;
- Электрические элементы размещены в водонепроницаемом корпусе (по классу защиты IP 56);
- Кнопка СТОП грибовидной формы;
- Цепь управления низковольтная (24 В);
- Защитные кожухи ленточной пилы для мяса снабжены микро выключателями;
- Пила ленточная для мяса С/Е-205 220В соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Скорость двигателя - 1450 обор/мин

Скорость движения полотна – 19 м/с

Диаметр колеса – 250 мм

Полотно - 2050x16 мм

Высота пропила - 330 мм

Глубина пропила – 232 мм

Рабочий стол - 600x620 мм

Вес – 86 кг

Дополнительные опции:

TROLLEY

Передвижная тележка на 95 литров монтируется на фиксирующем столе



C/E205

**Костные ленточные пилы из нержавеющей стали
с опорой**

Профессиональные. Большая рабочая поверхность и высота пропила. Прочные и компактные. Сертифицированы CERMET Soc. Cons. a.r.l., Cadriano di Granarolo (БО) Номер сертификата 0476 44 147 02 00.


Доступна также C/E 205C, модель с тележкой.

НАДЕЖНОСТЬ

- Профессиональные. Большая рабочая поверхность и высота пропила.
- Прочные и компактные. Гладкие поверхности, легко чистятся, не задерживают грязь
- Корпус и дверца из нержавеющей стали

- Шкивы из нержавеющей стали
- Большая рабочая поверхность из 3 мм нержавеющей стали , 600x570
- Толкатель костей, дозатор и кожух лезвия из нержавеющей стали
- Съёмный бункер для отходов
- Съёмный верхний шкив и скребок полотна
- Съёмный верхний шкив, толкатель и скребок полотна/очиститель
- Высокоскоростной самовентилирующийся двигатель
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, аварийного останова
- Переключатель ограничителя безопасности на двери Натяжное устройство полотна пилы с фрикционным тормозом .

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

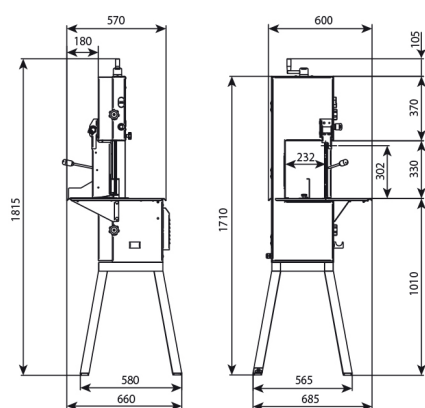

Трёхфазный двигатель	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Однофазный двигатель	кВт (л.с.)	1 (1,35)
Двигатель об/мин	об/мин	1430
Диаметр маховика	мм	250
Длина лезвия	мм	2050x16
Полезная Высота пропила	мм	302
Глубина пропила	мм	232
Размеры рабочего стола	мм	600x570
Размеры рабочего стола	м/сек	19
Вес с трехфазным (однофазным) двигателем	кг	85 (86)



C/E285 F - C/E285 P

**Костные ленточные пилы из нержавеющей стали
для мясоперерабатывающих комбинатов**

Для профессионального использования; с основанием и подвижным столом. Стойка справа. Для супер и гипермаркетов, мясоперерабатывающих комбинатов, рыбной промышленности, ..

C/E 285 F: модель с неподвижным столом


C/E 285 P: модель с подвижным столом

НАДЕЖНОСТЬ

- Для мясоперерабатывающих комбинатов и рыбной промышленности, супермаркетов и гипермаркетов.
- Корпус и конструкция из нержавеющей стали
- Стойка справа. Большая рабочая поверхность. Широкий и глубокий разрез.

- Гладкие поверхности, не задерживают грязь
- Легкая чистка и обслуживание; съемный бункер для отходов из н/с, скребок полотна и скребок шкива
- Шкивы из н/с. Саморегулирующееся натяжное устройство лезвия
- Непрерывный режим работы двигателя - Электромеханический тормоз
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, снятия тормоза, аварийного останова
- Переключатель ограничителя безопасности на двери

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

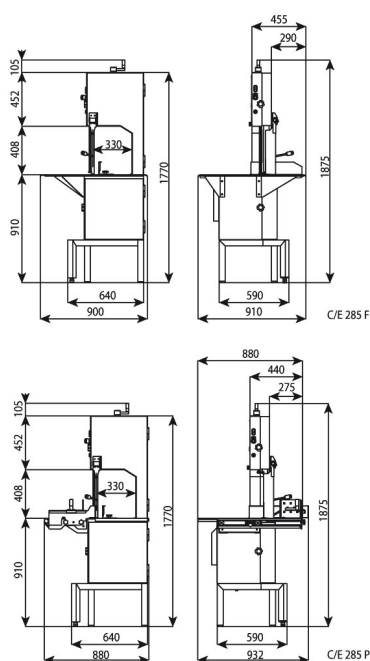

		C/E285 F	C/E285 P
Мощность	кВт (л.с.)	1,50 (2,0)	1,50 (2,0)
Двигатель об/мин	об/мин	900	900
Диаметр шкива	мм	350	350
Длина лезвия	мм	2.850x16	2.850x16
Глубина пропила	мм	330	330
Ширина пропила	мм	400	400
Рабочая поверхность	мм	900x910	880x880
Скорость пропила	м/сек	17	17
Вес нетто	кг	165	170



C/E320 F - C/E320 P

**Костные ленточные пилы для
мясоперерабатывающих комбинатов из
нержавеющей стали с подвижным столом**

Сверхмощные, прочные. Для мясоперерабатывающих комбинатов и рыбной промышленности, супермаркетов и гипермаркетов, мясных магазинов. Сертифицированы CERMET Soc. Cons. a.r.l., Cadriano di Granarolo (BO) Номер сертификата 0476 44 295 09 03.

C/E 320 F: модель с неподвижным столом


C/E 320 P: модель с подвижным столом

НАДЕЖНОСТЬ

- Для мясоперерабатывающих комбинатов и рыбной промышленности, супермаркетов и гипермаркетов.

- Корпус и конструкция из нержавеющей стали
- Стойка справа. Большая рабочая поверхность. Широкий и глубокий разрез.
- Гладкие поверхности, не задерживают грязь
- Легкая чистка и обслуживание; рабочие поверхности и калиброммер нарезки, скребки и шкивы могут быть удалены без использования инструментов, съемные двери, лотки для сбора отходов из н/с
- Шкивы из н/с. Саморегулирующееся натяжное устройство лезвия
- Непрерывный режим работы двигателя Электромеханический тормоз
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, снятия тормоза, аварийного останова
- Переключатель ограничителя безопасности на двери

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

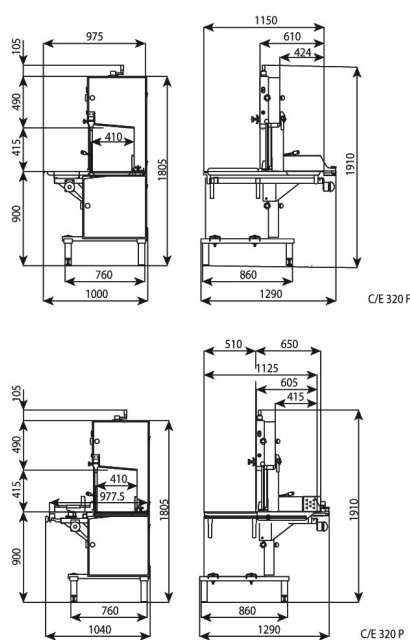

		C/E320 F	C/E320 P
Мощность	кВт (п.с.)	2,2 (3)	2,2 (3)
Шкивы об/мин	об/мин	900	900
Диаметр шкива	мм	420	420
Длина лезвия	мм	3.200x16-20	3.200x16-20
Глубина пропила	мм	415	415
Ширина пропила	мм	420	420
Рабочая поверхность	мм	975x1150	975x1150
Скорость пропила	м/сек	19	19
Вес нетто	кг	261	267



C/E243 F

C/E243 F - C/E243 P

**Костные ленточные пилы для
мясоперерабатывающих комбинатов из
нержавеющей стали с неподвижным столом**

Для профессионального использования; с основанием. Для мясных магазинов, супер и гипермаркетов, мясоперерабатывающих комбинатов, рыбной промышленности,...

C/E 243 F: модель с неподвижным столом


C/E 243 P: модель с подвижным столом

НАДЕЖНОСТЬ

- Для мясоперерабатывающих комбинатов и рыбной промышленности, супермаркетов и гипермаркетов.
- Корпус и конструкция из нержавеющей стали

- Стойка слева. Большая рабочая поверхность. Широкий и глубокий разрез.
- Гладкие поверхности, не задерживают грязь
- Легкая чистка и обслуживание; съемный бункер для отходов из н/с, скребок шкива и скребок полотна
- Шкивы из н/с. Саморегулирующееся натяжное устройство лезвия
- Непрерывный режим работы двигателя - Электромеханический тормоз
- Устройство безопасности выключатель нулевого напряжения для низкого напряжения (24 В), с переключателем старта, снятия тормоза, аварийного останова
- Переключатель ограничителя безопасности на двери

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

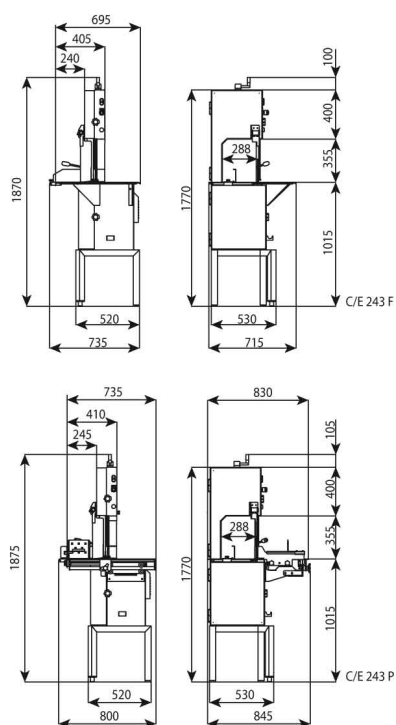

		C/E243 F	C/E243 P
Мощность	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)	1,1 (1,5)
Мощность	об/мин	900	900
Диаметр шкива	мм	315	315
Скорость пропила	м/сек	15	15
Длина лезвия	мм	2430x16	2430x16
Глубина пропила	мм	355	355
Ширина пропила	мм	288	288
Размеры рабочего стола	мм	715x695	830x735
Вес нетто	кг	138	140



C/E 249P


Костяная пила для обработки центров

НАДЕЖНОСТЬ

- Для центров обработки мяса и индустрии фон, супермаркетов и гипермаркетов
- Раздвижной стол на подшипниках
- Структура и корпус из нержавеющей стали
- Столб на правой стороне. Большая рабочая поверхность. Широкий и глубокий.
- Гладкие поверхности, без грязных ловушек
- Легкая очистка и техническое обслуживание; Съёмная кастрюля, скребок лезвия и шкив
- Шкивы из нержавеющей стали с двойным краем
- Устройство затягивания лезвия с трэлем -тормозом
- Непрерывный сервисный двигатель - электрический механик тормоза

- Н.В.Р. Безопасное устройство с низким натяжением (24 В) с началом, кнопкой аварийной остановки
- Остановить переключатель ограничения безопасности в двери
- Наклонные рабочие столы для глубокой и полной очистки
- Руководство по двойному лезвию (на рабочем столе и на охране лезвия)
- Измельчик с двойной регулировкой (быстрый режим или режим точности)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

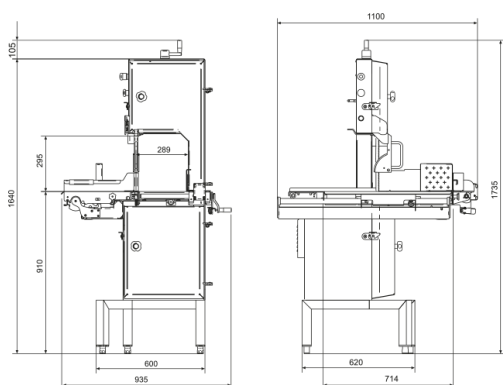

Мощность (трехфазный)	кВт (л.с.)	1,1 (1,5)
Обороты двигателя	об/мин	900
Диаметр шкива	мм	315
Длина лезвия	мм	2.490x16
Глубина пропила	мм	295
Ширина пропила	мм	290
Рабочая поверхность	мм	710x690
Скорость пропила	м/сек	15
Вес нетто	кг	167



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>