

Полуавтоматические слайсеры Omega

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>

Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega 300 TS/E



Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega 300 TS/E предназначен для средних производств. Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 4 часа;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega 300 TS/E соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 635x560x475 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-14 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 23 кг

Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega 300 TS/I



Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega 300 TS/I предназначен для средних производств. Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 4 часа;
- Съёмный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega 300 TS/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 635x560x475 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-14 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 23 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 300L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 300VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega 350 ASE



Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega 350 ASE предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка ветчины.

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Слайсер Omega 350 ASE соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 690x560x465 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 340 Вт

Вес 41 кг

Дополнительные опции:

V24	Те же технические характеристики. Электропитание 24VDC вместо стандартного блока питания
TEFLON 350L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 350VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega 370 ASE



Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega 370 ASE предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка ветчины.

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Слайсер Omega 370 ASE соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 690x560x485 мм

Диаметр ножа 370 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 340 Вт

Вес 41 кг

Дополнительные опции:

V24	Те же технические характеристики. Электропитание 24VDC вместо стандартного блока питания
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega VS 350



Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega VS 350 предназначен для средних и крупных производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Зубчатая передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 12 часов;
- Слайсер Omega VS 350 соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 790x645x560 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-22 мм

Двигатель 370 Вт

Вес 53 кг

Дополнительные опции:

BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega VS 370



Полуавтоматический слайсер для ветчины Omega VS 370 предназначен для средних и крупных производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Зубчатая передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 12 часов;
- Слайсер Omega VS 370 соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 790x645x570 мм

Диаметр ножа 370 мм

Толщина среза 0,5-22 мм

Двигатель 370 Вт

Вес 55 кг

Дополнительные опции:

BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 275 GSE/I



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 275 GSE/I предназначен для небольших производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Съёмный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega 275 GSE/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x440x390 мм

Диаметр ножа 275 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 17 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 275L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
BEK/E	Набор для извлечения лезвия
MIKRO/E	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 275 GSE/D



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 275 GSE/D предназначен для небольших производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Слайсер Omega 275 GSE/D соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x440x390 мм

Диаметр ножа 275 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 17 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 275L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
BEK/E	Набор для извлечения лезвия
MIKRO/E	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 275 GSE/E



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 275 GSE/E предназначен для небольших производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega 275 GSE/E соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x440x390 мм

Диаметр ножа 275 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 17 кг

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 300 GLT/D



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 300 GLT/D предназначен для небольших производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Слайсер Omega 300 GLT/D соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 610x490x430 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 180 Вт

Вес 21 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 300L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 300VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 300 GLT/E



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 300 GLT/E предназначен для небольших производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega 300 GLT/E соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 610x490x430 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 180 Вт

Вес 21 кг

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 300 GLT/I



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 300 GLT/I предназначен для небольших производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Съемный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega 300 GLT/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 610x490x430 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 180 Вт

Вес 21 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 300L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 300VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 300 GXE/E



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 300 GXE/E предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Зубчатая передача;
- Оборудован затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega 300 GXE/E соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 670x460x450 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 300 Вт

Вес 35 кг

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 350 GLE



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 350 GLE предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Съемный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega 350 GLE соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 560x440x480 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 340 Вт

Вес 35 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 350L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 350VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
INOX	Защитное покрытие из нержавеющей стали

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 350 GXL



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 350 GXL предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304;
- Ременная передача;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Слайсер Omega 350 GXL соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 740x660x520 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 370 Вт

Вес 41 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 350L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 350VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 370 GLE



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega 370 GLE предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Слайсер Omega 370 GLE соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 560x440x480 мм

Диаметр ножа 370 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 340 Вт

Вес 38 кг

Дополнительные опции:

BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 300 Easy/E



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 300 Easy/E предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega BF 300 Easy/E соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x550x480 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-23 мм

Двигатель 260 Вт

Вес 34 кг

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 300 Easy/I



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 300 Easy/I предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Слайсер Omega BF 300 Easy/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x550x480 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-23 мм

Двигатель 260 Вт

Вес 34 кг

Дополнительные опции:

V24	Те же технические характеристики. Электропитание 24VDC вместо стандартного блока питания
TEFLON 300L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 300VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
ALUM	Алюминиевая рукоятка (комплект)

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 300



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 300 предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Слайсер Omega BF 300 соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x550x480 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-23 мм

Двигатель 260 Вт

Вес 42 кг

Дополнительные опции:

V24	Те же технические характеристики. Электропитание 24VDC вместо стандартного блока питания
TEFLON 300L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 300VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
ALUM	Алюминиевая рукоятка (комплект)

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 350 Easy/E



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 350 предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega BF 350 соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 680x550x500 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-23 мм

Двигатель 260 Вт

Вес 36 кг

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 350 Easy/I



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 350 Easy/I предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Съемный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega BF 350 Easy/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 680x550x500 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-23 мм

Двигатель 260 Вт

Вес 36 кг

Дополнительные опции:

V24	Те же технические характеристики. Электропитание 24VDC вместо стандартного блока питания
TEFLON 350L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 350VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
ALUM	Алюминиевая рукоятка (комплект)

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 350



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega BF 350 предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Съемный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega BF 350 соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 680x550x500 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-23 мм

Двигатель 260 Вт

Вес 44 кг

Дополнительные опции:

V24	Те же технические характеристики. Электропитание 24VDC вместо стандартного блока питания
TEFLON 350L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 350VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
ALUM	Алюминиевая рукоятка (комплект)

Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega GC 300/E



Полуавтоматический слайсер для гастрономии Omega GC 300/E предназначен для средних производств, рассчитан на интенсивное использование. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- NVR система, предотвращающая произвольное включение, при аварийном отключении;
- Низковольтная плата управления;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 4 часа;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega GC 300/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 635x560x475 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 30 кг

Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 220 GSE/D



Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 220 GSE/D предназначен для ресторанов. На этом слайсере производится нарезка колбасы небольших диаметров.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Держатель;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Слайсер Omega 220 GSE/D соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 570x405x340 мм

Диаметр ножа 220 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 190 Вт

Вес 13 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 220L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
MIKRO/E	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 220 GSE/E



Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 220 GSE/E предназначен для ресторанов. На этом слайсере производится нарезка колбасы небольших диаметров.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Держатель;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega 220 GSE/E соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 570x405x340 мм

Диаметр ножа 220 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 190 Вт

Вес 13 кг

Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 220 GSE/I



Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 220 GSE/I предназначен для ресторанов. На этом слайсере производится нарезка колбасы небольших диаметров.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Держатель;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Съёмный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega 220 GSE/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 570x405x340 мм

Диаметр ножа 220 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 190 Вт

Вес 13 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 220L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
MIKRO/E	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 250 GSE/D



Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 250 GSE/D предназначен для малых производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гастрономы и т.п.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Слайсер Omega 250 GSE/D соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x440x390 мм

Диаметр ножа 250 мм

Толщина среза 0,5-16 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 16 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 250L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
BEK/E	Набор для извлечения лезвия
MIKRO/E	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 250 GSE/I



Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 250 GSE/I предназначен для малых производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гастрономы и т.п.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Съёмный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega 250 GSE/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x440x390 мм

Диаметр ножа 250 мм

Толщина среза 0,5-16 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 16 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 250L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
BEK/E	Набор для извлечения лезвия
MIKRO/E	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 250 GSE/R



Полуавтоматический слайсер для колбасы Omega 250 GSE/R предназначен для малых производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (колбас и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гастрономы и т.п.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен затачивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega 250 GSE/R соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 620x440x390 мм

Диаметр ножа 250 мм

Толщина среза 0,5-16 мм

Двигатель 220 Вт

Вес 16 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 250L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
BEK/E	Набор для извлечения лезвия
MIKRO/E	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для мяса Omega 300 TC/D



Полуавтоматический слайсер для мяса Omega 300 TC/I предназначен для средних производств. Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Съёмный бункер (устройство регулирования толщины, работающее в блокирующем режиме);
- Слайсер Omega 300 TC/I соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 690x560x485 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 340 Вт

Вес 23 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 300L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 300VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия

Полуавтоматический слайсер для мяса Omega 300 TC/E



Полуавтоматический слайсер для мяса Omega 300 TC/E предназначен для средних производств. Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Экспортный вариант;
- Слайсер Omega 300 TC/E соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 690x560x485 мм

Диаметр ножа 300 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 340 Вт

Вес 23 кг

Полуавтоматический слайсер для мяса Omega 350 ACE



Полуавтоматический слайсер для мяса Omega 350 ACE предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка мяса, ветчин.

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Слайсер Omega 350 ACE соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 690x560x485 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-15 мм

Двигатель 340 Вт

Вес 39 кг

Дополнительные опции:

TEFLON 350L	Лезвие с тефлоновым покрытием (вместо стандартного лезвия)
TEFLON 350VLC	Тефлоновое покрытие лезвия, калибровочной пластины и защитного кожуха лезвия (вместо стандартных деталей)
BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
INOX	Защитное покрытие из нержавеющей стали

Полуавтоматический слайсер для мяса Omega 370 ACE



Полуавтоматический слайсер для мяса Omega 370 ACE предназначен для средних производств. На этом слайсере производится нарезка мяса, ветчин.

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Ременная передача;
- Оборудован заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 8 часов;
- Слайсер Omega 370 ACE соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 690x560x485 мм

Диаметр ножа 370 мм

Толщина среза 0,5-15 мм


Двигатель 340 Вт

Вес 41 кг

Дополнительные опции:

BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
INOX	Защитное покрытие из нержавеющей стали

Полуавтоматический слайсер для мяса Omega VM 350

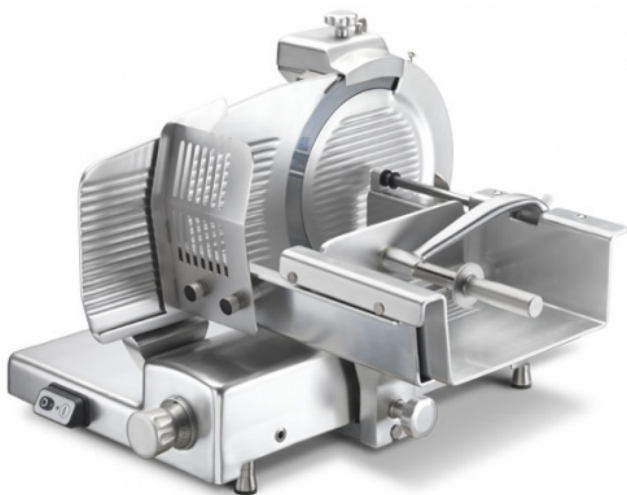

Полуавтоматический слайсер для мяса Omega VM 350 предназначен для средних и крупных производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (мяса, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Зубчатая передача;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 12 часов;
- Слайсер Omega VM 350 соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 813x646x560 мм

Диаметр ножа 350 мм

Толщина среза 0,5-22 мм


Двигатель 370 Вт

Вес 55 кг

Дополнительные опции:

BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
INOX	Защитное покрытие из нержавеющей стали

Полуавтоматический слайсер для мяса Omega VM 370

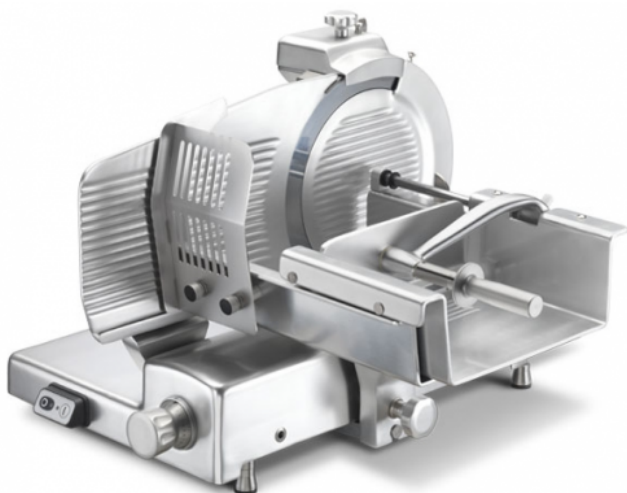

Полуавтоматический слайсер для мяса Omega VM 370 предназначен для средних и крупных производств. На этом слайсере производится нарезка гастрономии (мяса, ветчин, окороков и т.п.)

Основные сферы применения слайсера: гипермаркеты, супермаркеты, распределительные центры и т.д.

Описание слайсера:

- Корпус и каретки изготовлены из анодированного алюминия;
- Зубчатая передача;
- Снабжен заточивающим устройством, позволяющим постоянно держать режущую кромку ножа острой;
- Двигатель с принудительным охлаждением позволяет работать без остановки 12 часов;
- Слайсер Omega VM 370 соответствует стандартам Совета Европы по гигиене и безопасности.

Технические характеристики

Габариты 813x646x570 мм

Диаметр ножа 370 мм

Толщина среза 0,5-22 мм

Двигатель 370 Вт

Вес 57 кг

Дополнительные опции:

BEK	Набор для извлечения лезвия
MIKRO	Предохранительный микровыключатель на защитном кожухе лезвия
INOX	Защитное покрытие из нержавеющей стали



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>