

Гравитационные слайсеры GSE, GLT, GXE, GC, GLE, GLX, G, GS, GST

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>



350 -370 GLE


Гравитационный слайсер

- Изготовлен из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Ременная передача.
- Встроенное заточное устройство.
- Каретка на прямой опоре.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения.
- On request: inox finger guard.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	350 GLE	370 GLE
--------	---------	---------

	A	B	C	D	E	F	G	H
350 GLE	541	419	672	764	839	562	731	479
370 GLE	541	419	672	774	849	562	723	471

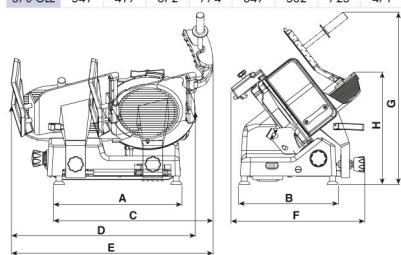

Диаметр лезвия	мм	350	370
Двигатель	кВт (л.с.)	0,31 (0,41)	0,31 (0,41)
Ход каретки	мм	340	340
Ø нарезки	мм	240	250
Разрез	мм	205X295	215X295
Толщина нарезки	мм	0/23	0/23
Вес нетто	кг	35	38

Тефлон 350L »

Тефлон 350VLC »

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »



300 GLT


Гравитационный слайсер

- Изготовлен из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Ременная передача Poly V.
- Встроенное заточное устройство.
- Каретка на двойной прямой опоре.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания. Управление при помощи выключателя нулевого напряжения.

ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

300 GLT	Гравитационный СЛАЙСЕР - лезвие Ø 300 мм - TF
300 GLT	Гравитационный СЛАЙСЕР - лезвие Ø 300 мм - MF

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

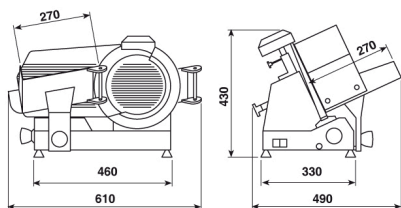

Диаметр лезвия	мм	300
Двигатель	кВт (л.с.)	0,26 (0,35)
Ход каретки	мм	290
Ø нарезки	мм	200
Разрез	мм	240x180
Толщина нарезки	мм	0/15
Вес	кг	21

Тефлон 300L »

Тефлон 300VLC »

BLADE/L-KIT »

PAINT/SL »

MICRO/L »



350 - 370 GLX

Гравитационные слайсеры

- Сделано из алюминиевого сплава, обработанного анодным окислением ..
- Передача.
- Встроенная точилка.
- Каретка на выпрямленной стержне.
- Для розничного и коллективного общественного питания.
- Управление с Н.В.Р. устройство.
- По запросу: некусуский охрану.

DIMENSIONS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Модель	350 GLX	370 GLX
--------	---------	---------

	A	B	C	D	E	F	G	H
350 GLX	541	419	672	764	839	562	731	479
370 GLX	541	419	672	774	849	562	723	471

Диаметр лезвия	мм	350	370
Двигатель ТРН	кВт (л.с.)	0,33 (0,44)	0,33 (0,44)
Двигатель SPH	кВт (л.с.)	0,27 (0,37)	0,27 (0,37)
Толщина нарезки	мм	340	340
Ø нарезки	мм	240	250
Разрез ☐	мм	295x205	295x215
Толщина нарезки	мм	0/23	0/23
Вес нетто	кг	35	38

Тефлон 350L »

Тефлон 350VLC »

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »




275 GSE

Гравитационные слайсеры

- Изготовлен из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Ременная передача.
- Встроенное заточное устройство.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Диаметр лезвия	мм	275
Диаметр лезвия	кВт (л.с.)	0,22 (0,30)

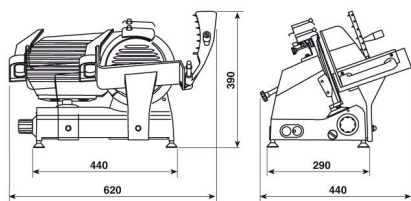

Ход каретки	мм	270
Ø нарезки	мм	210
Разрез	мм	210x220
Толщина нарезки	мм	0/15
Вес нетто	кг	17

Тефлон 275L »




220 GSE

Гравитационные слайсеры

- Изготовлен из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Ременная передача. Встроенное заточное устройство.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Диаметр лезвия	мм	220
Двигатель	кВт (л.с.)	0,19 (0,25)
Ход каретки	мм	245

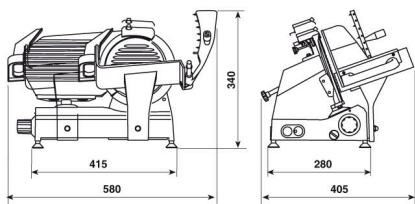

Ø резки	мм	160
Разрез	мм	160x190
Толщина нарезки	мм	0/15
Вес нетто	кг	13

Тефлон 220L »




250 GSE

Гравитационные слайсеры

- Изготовлен из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Ременная передача.
- Встроенное заточное устройство.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Диаметр лезвия	мм	250
Двигатель	кВт (л.с.)	0,22 (0,30)

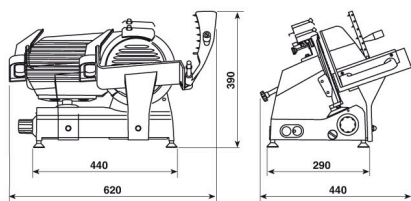

Ход каретки	мм	270
Ø резки	мм	190
Разрез	мм	190x220
Толщина нарезки	мм	0/15
Вес нетто	кг	16

Тефлон 250L »




G5 - G7

Гравитационные слайсеры

- Сделано из алюминиевого сплава, обработанного анодным окислением.
- Лента. Встроенная точилка.
- Для розничной торговли, супермаркетов и коллективного питания.
- Управление с Н.В.Р. устройство
- По запросу: ручки алюминия

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель		G5	G7
Диаметр лезвия	мм	350	370

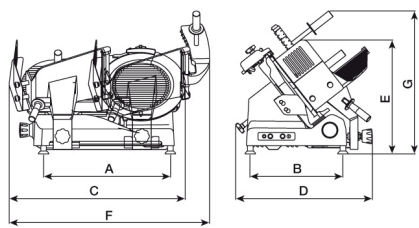

	A	B	C	D	E	F	G
G5	568	416	777	611	520	896	650
G7	568	416	787	611	512	896	642

Двигатель ТРН	кВт (л.с.)	0,31 (0,41)	0,31 (0,41)
Двигатель SPH	кВт (л.с.)	0,37 (0,50)	0,37 (0,50)
Ход каретки	мм	365	365
Ø нарезки	мм	250	265
Разрез (LxH) ☐	мм	320x210	320x225
Толщина нарезки	мм	0/24	0/24
Вес нетто	кг	48	50

Тефлон 350L »

Тефлон 350VLC »

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »



GC 300 - GC 350

Гравитационные слайсеры


- Изготовлены из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Встроенное заточное устройство.
- Ременная передача Poly V.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения.

ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

GC 300	Гравитационный СЛАЙСЕР - лезвие Ø 300 мм - TF
GC 300	Гравитационный СЛАЙСЕР - лезвие Ø 300 мм - TF

GC 350	Гравитационный СЛАЙСЕР - лезвие Ø 350 мм - TF
GC 350	Гравитационный СЛАЙСЕР - лезвие Ø 350 мм - MF

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

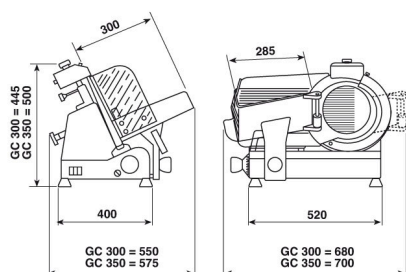

Модель		GC 300	GC 350
Диаметр лезвия	мм	300	350
Двигатель	кВт (л.с.)	0,37 (0,50)	0,37 (0,50)
Ход каретки	мм	325	325
Ø нарезки	мм	220	260
Разрез	мм	190X270	200X270
Толщина нарезки	мм	0/15	0/15
Вес нетто	кг	30	31

Тефлон 300L »

Тефлон 300VLC »

Тефлон 350L »

Тефлон 350VLC »

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »




300 GXE

Гравитационные слайсеры

- Изготовлены из алюминиевого сплава с анодным оксидированием.
- Зубчатая передача Встроенное заточное устройство.
- Каретка на двойной прямой опоре.
- Для розничной торговли и предприятий общественного питания.
- Управление при помощи выключателя нулевого напряжения.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Диаметр лезвия	мм	300
Motor ТРН	кВт (л.с.)	0,30 (0,40)

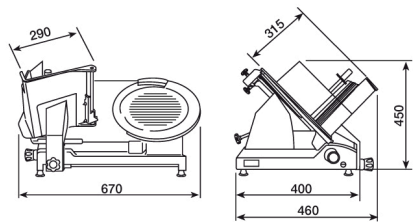

Motor SPH	кВт (л.с.)	0,30 (0,40)
Ход каретки	мм	320
нарезки Ø	мм	190
Разрез (LxH) ▣	мм	290x170
Толщина нарезки	мм	0/15
Вес нетто	кг	30

Тефлон 300L »

Тефлон 300VLC »

Микропереключатель »

Устройство для снятия лезвия »





12 - 14 GS

Гравитационные слайсеры

- Универсальность, надежность, длительный цикл, высокая пропускная способность в компактных измерениях
- Изготовлен из алюминиевого сплава, обработанного анодным окислением
- ½ л.с. Двигатель, ремень (резина)
- 25 ° угловой желоб
- Эгоцентрическая точилка, включенная в кольцо охраны лезвия для точного позиционирования при работе и в состоянии покоя
- Съемная поддержка продукта, охрана лезвия, дефлектор и точилка для облегчения дезиненения
- Поддержка продукта может быть удалена только тогда, когда тарелка с блокировкой (защищенная режущая кромка лезвия)
- Охранник большого пальца нержавеющей стали, чтобы держать руки операторов подальше от ножа во время работы

- Кнопки с одним нажатием IP 67. Н.В.Р. Управление устройством

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

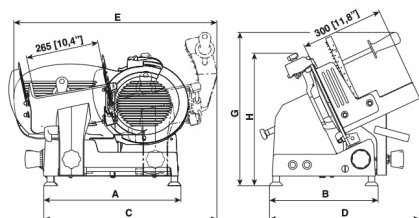

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
12 GS	mm	499	395	630	549	738	653	556	480	583
	in	19,6	15,5	24,8	21,6	29	27,5	21,8	18,8	22,9
14 GS	mm	499	395	603	549	712	711	552	503	583
	in	19,6	15,5	23,7	21,6	28	26,5	21,7	19,8	22,9

Модель		12 GS	14 GS
Диаметр лезвия	мм	300	350
	(дюйм)	(12)	(14)
Двигатель	кВт	0,37	0,37
	(л.с.)	(0,50)	(0,50)
Напряжение	V/Hz	110/1/60	110/1/60
Ход каретки	мм	310	310
	(дюйм)	(12,20)	(12,20)
Ø нарезки	мм	230	260
	(дюйм)	(9,05)	(10,23)
Разрез (ДхВ) ☐	мм	265x200	265x220
	(дюйм)	(10,43x7,87)	(10,43x8,66)
Толщина нарезки	мм	0-21	0-21
	(дюйм)	(0-0,83)	(0-0,83)
Вес нетто	кг	33	34
	(фунт)	(72,75)	(74,95)

BLADE/L-KIT »

PRO/FIX »

MICRO/L »




12 - 14 GST

Гравитационные слайсеры

- Надежность, длительный цикл, компактные размеры
- Тяжелый гравитационный слайсер
- Изготовлен из алюминиевого сплава, обработанного анодным окислением
- ½ л.с. Двигатель, ремень (резина)
- 45 ° угловой желоб. В верхней части металлической точилки
- Удлиноватый удар пищи, чтобы использовать полную длину поддержки продукта
- Охранник большого пальца нержавеющей стали, чтобы держать руки операторов подальше от ножа во время работы
- Поддержка продукта может быть удалена только тогда, когда тарелка с блокировкой (защищенная режущая кромка лезвия)
- Съёмная поддержка продукта, охрана лезвия, дефлектор и точилка для облегчения дезинения
- Кнопки с одним нажатием IP 68. Н.В.Р. Управление устройством

- Эргономичные ручки, не скользящая резиновая нога

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

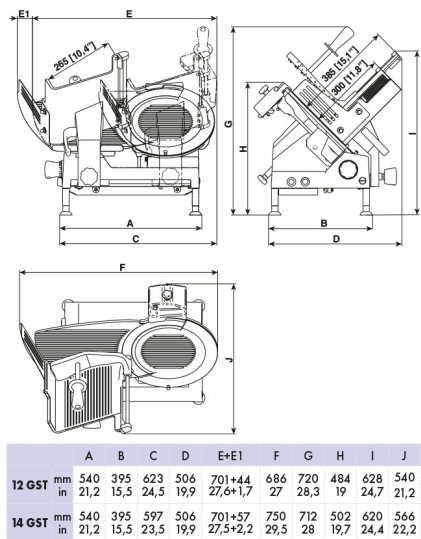

Модель		12 GST	14 GST
Диаметр лезвия	мм	300	350
	(дюйм)	(12)	(14)
Двигатель	кВт	0,37	0,37
	(л.с.)	(0,50)	(0,50)
Напряжение		V/Hz	110/1/60
Ход каретки	мм	325	325
	(дюйм)	(12,79)	(12,79)
Ø нарезки	мм	220	220
	(дюйм)	(8,86)	(8,86)
Разрез (ДхВ) ☒	мм	265x170	265x170
	(дюйм)	(10,43x6,69)	(10,43x6,69)
Толщина нарезки	мм	0-23	0-23
	(дюйм)	(0-0,90)	(0-0,90)
Вес нетто	кг	37	38
	(фунт)	(81,57)	(83,77)

BLADE/L-KIT »

PRO/FIX »

MICRO/L »

PUSHER/X-REM »





300 - 350 GS

Гравитационные слайсеры

- Универсальность, надежность, высокая резка в компактных измерениях
- Изготовлен из алюминиевого сплава, обработанного анодным окислением
- Лента (резина)
- Эгоцентрическая точилка, включенная в кольцо охраны лезвия для точного позиционирования при работе и в состоянии покоя
- Кнопки с одним нажатием IP 67
- Съемная поддержка продукта, охрана лезвия, дефлектор и точилка для облегчения дезинения
- Н.В.Р. Управление устройством
- Для розничной торговли и коллективного общественного питания

DIMENSIONS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

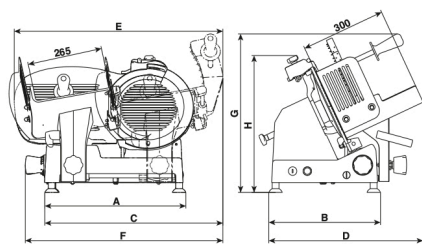

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
300	499	395	630	549	738	699	556	480	653	583
350	499	395	603	549	712	673	552	503	711	583

Модель		300 GS	350 GS
Диаметр лезвия	мм	300	350
Двигатель ТРН	кВт (л.с.)	0,32 (0,42)	0,37 (0,50)
Motor SPH	кВт (л.с.)	0,24 (0,32)	0,37 (0,50)
Толщина нарезки	мм	310	310
Ø нарезки	мм	230	260
Разрез (LxH) ▣	мм	265x200	265x220
Толщина нарезки	мм	0/21	0/21
Вес нетто	кг	33	34

Тефлон 300L »

Тефлон 300VLC »

Тефлон 350L »

Тефлон 350VLC »

BLADE/L-KIT »

PAINT/SL »

PRO/FIX »

MICRO/L »




300 - 350 GST

Гравитационные слайсеры

- Надежность, длительный цикл, компактные размеры
- Изготовлен из алюминиевого сплава, обработанного анодным окислением
- Лента (резина)
- Эгоцентрическая точилка, включенная в кольцо охраны лезвия для точного позиционирования при работе и в состоянии покоя
- Удлиноватый удар пищи, чтобы использовать полную длину поддержки продукта
- Охранник большого пальца нержавеющей стали, чтобы держать руки операторов подальше от ножа во время работы
- Поддержка продукта может быть удалена только тогда, когда тарелка с блокировкой (защищенная режущая кромка лезвия)
- Съёмная поддержка продукта, охрана лезвия, дефлектор и точилка для облегчения дезиненения
- Кнопки с одним нажатием IP 68. Н.В.Р. Управление устройством

- Для супермаркетов, гипермаркетов, розничной торговли и коллективного общественного питания.
- Не скользящие резиновые ножки

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

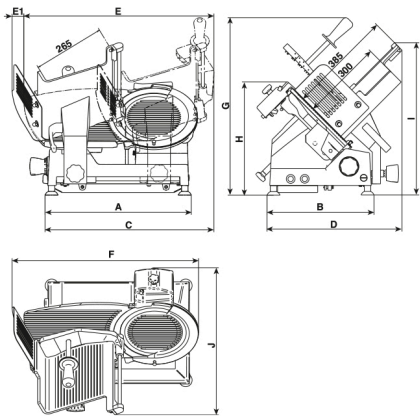

	A	B	C	D	E+E1	F	G	H	I	J
300	540	395	623	506	701+44	686	654	418	562	540
350	540	395	597	506	701+57	750	651	436	559	566

Модель		300 GST	350 GST
Диаметр лезвия	мм	300	350
Двигатель ТРН	кВт (л.с.)	0,32 (0,42)	0,37 (0,50)
Двигатель SPH	кВт (л.с.)	0,24 (0,32)	0,37 (0,50)
Ход каретки	мм	325	325
Ø нарезки	мм	220	245
Разрез (ДхВ) ☐	мм	265x170	265x180
Толщина нарезки	мм	0/23	0/23
Вес нетто	кг	37	38

Тефлон 300L »

Тефлон 300VLC »

Тефлон 350L »

Тефлон 350VLC »

BLADE/L-KIT »

PAINT/SL »

PRO/FIX »

MICRO/L »

PUSHER/X-REM »



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ava@nt-rt.ru || сайт: <https://laminerva.nt-rt.ru/>